

شرکت آسان سیستم مینا

[www.easysoft.ir](http://www.easysoft.ir)



EasySoft

راهنمای اتصال به دستگاه کارت خوان  
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد



مهر ۱۴۰۲



## ۱- مقدمه

با دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل شده و مبلغ را به صورت اتوماتیک از نرم افزار به دستگاه کارت خوان ارسال نمایید.

## ۲- تنظیمات دستگاه

در این بخش نحوه اتصال دستگاه کارت خوان از طریق شبکه LAN به کامپیوتر توضیح داده خواهد شد.

برای این منظور بایستی ابتدا دستگاه خود را با کابل LAN به کامپیوتر یا مودم متصل کنید. پس از اتصال دستگاه به مودم، این دستگاه در شبکه محلی شما قرار می‌گیرد و دارای IP می‌گردد.


۱- وارد «منو» شوید

۲- وارد زیرمنوی «پیکربندی» شوید

۳- وارد زیرمنوی «پیکربندی بانکی» شوید (جهت این منظور می‌توانید کلید F1 را بزنید)

۴- سپس از زیرمنوی «پیکربندی بانکی» خارج شده و وارد زیرمنوی «پیکربندی فروشگاه» شوید و «وضعیت صندوق فروشگاه» را فعال نمایید. برای این کار می‌بایست روی منو رفته، کلید تایید را فشار دهید و سپس وضعیت را از غیر فعال به فعال توسط کلید مکان نما تغییر دهید سپس پایانه رمز سرپرست را درخواست می‌نماید که می‌بایست رمز را وارد کنید رمز سرپرست پایانه از شماره سریال پایانه بدست می‌آید. به عنوان مثال اگر چهار رقم آخر سریال پایانه برابر باشد با ۱۲۳۴ رمز سرپرست شما برابر است با ۴۲۳۱

۵- پس از فعال نمودن «وضعیت صندوق فروشگاه» می‌بایست نوع اتصال پایانه که به رایانه وصل شده است را مشخص نمایید. وارد منوی «پیکربندی زیر منوی «پیکربندی فروشگاه» شده و نوع اتصال را COM1, LAN و یا COM2 و یا USB تنظیم نمایید. لازم به ذکر است در صورت وصل شدن پایانه به رایانه با کابل USB می‌بایست نوع اتصال را USB تنظیم نمایید.

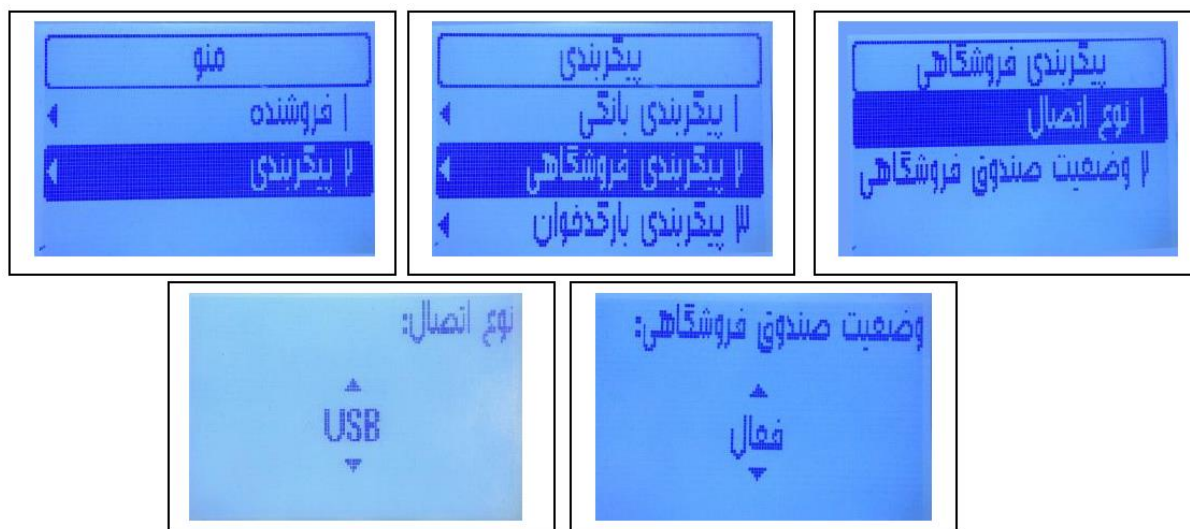



اگر پایانه ی فروش از COM1 و یا COM2 استفاده می نماید می بایست با کابل RS232 به COM رایانه متصل گردد. همچنین در صورت عدم وجود COM در رایانه می بایست از مبدل USB TO COM استفاده فرمایید.

۶- می بایست از غیر فعال بودن پیکربندی بارکد خوان اطمینان حاصل نمایید.

۷- پس از مشخص نمودن نوع اتصال می بایست کابل USB و یا RS232 را به رایانه متصل نمایید. سپس می بایست کابل USB را که به پایانه متصل است را در کامپیوتر نصب نمایید.

### ۳- نصب PC-POS از طریق کابل شبکه:

اگر پایانه نصب شده به صورت شبکه (LAN) متصل باشد و تراکنش را ارسال نماید ابتدا میبایست به منوی پیکربندی فروشگاه در زیر منوی پیکربندی رفته و گزینه نوع اتصال را بر روی شبکه قرار دهید و سپس مقدار درگاه را ۷۰۰۰ تعیین نمایید.



### ۴- تنظیمات نرم افزار

داخل نرم افزار از طریق منوی تعاریف وارد بخش کارت خوان ها شده و زدن دکمه جدید کارت خوان با پارامترهای زیر را تعریف کنید:

- نام کارت خوان: یک نام اختیاری بنویسید
- الگوریتم ارتباط: یک الگوریتم انتخاب نمایید (ارتباط مستقیم، ارتباط با واسط ۱ یا ارتباط با واسط ۲)
- شرکت ارائه دهنده: پرداخت الکترونیک پاسارگاد
- نوع ارتباط: شبکه
- آدرس IP: آدرس آی پی دستگاه را وارد نمایید مانند: 192.168.1.105
- ترمینال: نیاز نیست

تصویر زیر یک نمونه کارت خوان تعریف شده را نشان می دهد:



ثبت کارت خوان

مشخصات کارت خوان

نام کارت خوان: دستگاه پاسارگاد

الگوریتم ارتباط: ارتباط مستقیم

شرکت ارائه دهنده: پرداخت الکترونیک پاسارگاد

نوع ارتباط: شبکه

پورت USB: [آیکون برق]

آدرس IP: 192.168.1.105

ترمینال:

تست ارتباط

ثبت | انصراف

پس از تعریف کارت خوان می توان از بخش ها مختلف نرم افزار مانند ثبت فاکتور فروش مبلغ فاکتور را به کارت خوان ارسال کرد.

ثبت دریافت

مشخصات دریافت

نام شخص: [آیکون +]

تاریخ: 1401/06/07

مبلغ: 2,000,000 ریال

نوع دریافت: دریافت از طریق حساب

نام حساب: بانک ملت (از طریق کارت خوان)

توضیحات: مبلغ از طریق کارت خوان دریافت شد

ارسال به کارت خوان | ثبت | انصراف

## ۵- تماس با ما

جهت تماس با شرکت آسان سیستم مینا و یا ارسال پیشنهادات و انتقادات خود می توانید به یکی از روش های زیر عمل نمایید:

۱- تماس با شماره های موجود در آدرس <https://easysoft.ir/Contact>

۲- ارسال پیام از طریق آدرس <https://product.easysoft.ir/Contact>

۳- ارسال ایمیل به [info@easysoft.ir](mailto:info@easysoft.ir)

۴- دانلود و نصب رایگان نرم افزار <https://product.easysoft.ir/>